



介质模块

特点

- 不同尺寸设计&频率范围宽
- 温度补偿
- 低插入损耗
- 低成本
- 高机械强度

应用

- CDMA & Wibro
- CDMA & WCDMA
- CDMA & DCS
- CDMA & DCS & WCDMA
- GSM & TD-SCMA
- GSM & LTE
- GSM & DCS & US-PCS
- GSM & DCS & WCDMA
- DCS & TD-SCMA
- DCS & TD-SCMA & LTE

品名

SRMP 8J 921 F 8J 2181 F A


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① SRTE 介质模块
- ② 陶瓷块尺寸
- ③ 中心频率
- ④ 方向
- ⑤ 陶瓷块尺寸
- ⑥ 中心频率
- ⑦ 方向
- ⑧ 版本




尺寸图


TOP VIEW

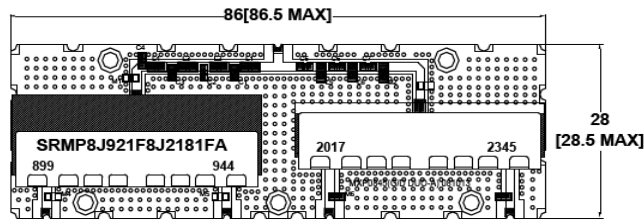

FRONT VIEW



BOTTOM VIEW

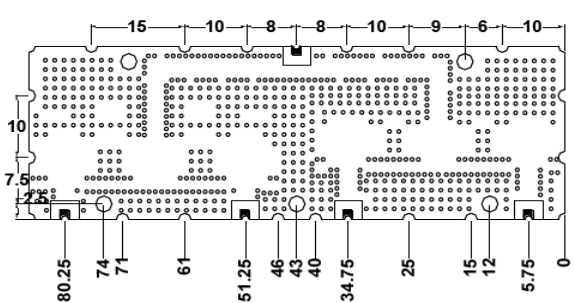

GROUND
I/O PORT
TOLERANCE : ±0.20

特性图

